


視認効果のある滑り止め

Signal-Grip

シグナルグリップ

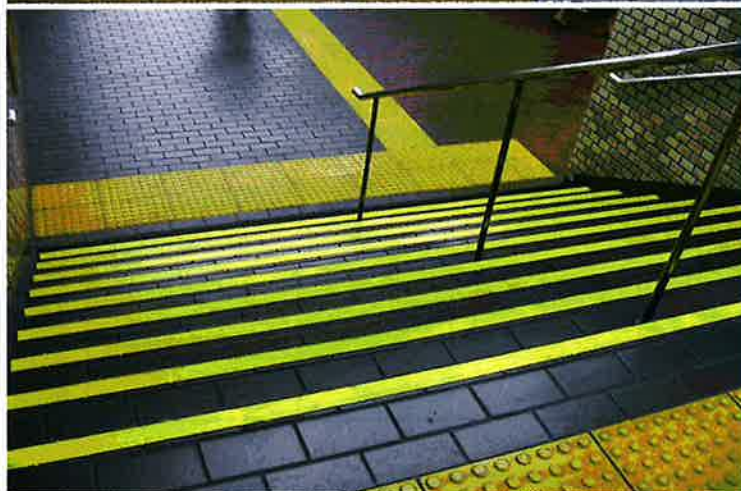

Signal-Gripは階段、スロープ、すべり易い床等の危険な場所での災害を防止します。

段差、スロープ等の危険な場所を明確に識別させ、なおかつ確実にすべりを減少させます。

これにより転倒、転落の危険を大幅に回避でき、お客様の安全な歩行、労働災害の防止に非常に役立ちます。

Signal-Gripは耐摩耗性に優れ、付着力が高く、耐用年数が飛躍的に長い特徴を持っております。更に施工時間、養生時間も短く通行の制限は最小です。

信頼性と安全性を追求した転倒・転落防止システム

Signal-Grip

特徴

- ・ 石材、タイル、金属、木材、ガラス等ほとんどの材料に適用します。
- ・ 非常に高い機械特性を有し、化学的に堅固で、高い耐摩耗性を持つため長寿命です。
- ・ **ホルムアルデヒド ゼロで人体に安全です。**
- ・ 変色が無く、安定した見映えを維持します。UV光に影響を受けません。
- ・ 付着力が高く容易にはがれません。
- ・ 色の選択が可能です。

工事経歴

六本木ヒルズ、丸ビル、三菱信託銀行本店、三井本館・別館、東京地下鉄、JR大阪駅、東京日動海上火災ビル、日生淀屋橋ビル、愛宕フォレストタワー、大阪府警本部、東京ビルディング、なんなんタウン、松坂屋本店、京都市営地下鉄、天神三越、MM21歩道橋、元麻布ヒルズ、ハービスエント、JR品川駅 その他多数



ガラス



ウッドデッキ

Signal-Gripは、階段・スロープに有効なライン状施工

駅、公共施設、ショッピングモール、オフィスビルなど歩行頻度の高く、耐久性の求められる場所に適します。

階段段鼻部分やスロープにライン状に塗布して歩行時の滑り止め効果を発揮します。勿論相手材との色差により注意喚起が可能です。

標準色以外にも自由に色の選択ができ、文字書き、マーキング、デザイン塗り、既設の溝への充填、平面への部分塗布（丸、四角など）、R状のライン塗布にも対応できます。

製品仕様

ソリッド樹脂	ポリウレタン100%	作業時間	約8分（ノズル内）
密度	1.35g/cm³	歩行可能時間	約20分後（ヒートガン） 3～8時間後（自然硬化）
耐熱性	-20℃～+80℃	カラー	標準5色 カスタムカラーも選択可
使用温度	5℃～35℃		

施工例

■施工手順



①テープ貼付



②All-Gripプロ塗布



③平滑化



④テープ剥がし

